

BOMBERIL

PORTAFOLIO

impleseg®



Seguridad Industrial

AYUDAMOS A SALVAR VIDAS

SCBA

HERRAMIENTAS DE
RESCATE VEHICULAR

PROTECCIÓN
PERSONAL


ILUMINACIÓN
PROFESIONAL

COMPRESORES

EQUIPOS
CONTRA INCENDIO

CURSOS DE
FORMACIÓN

CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADO Y CERTIFICADO

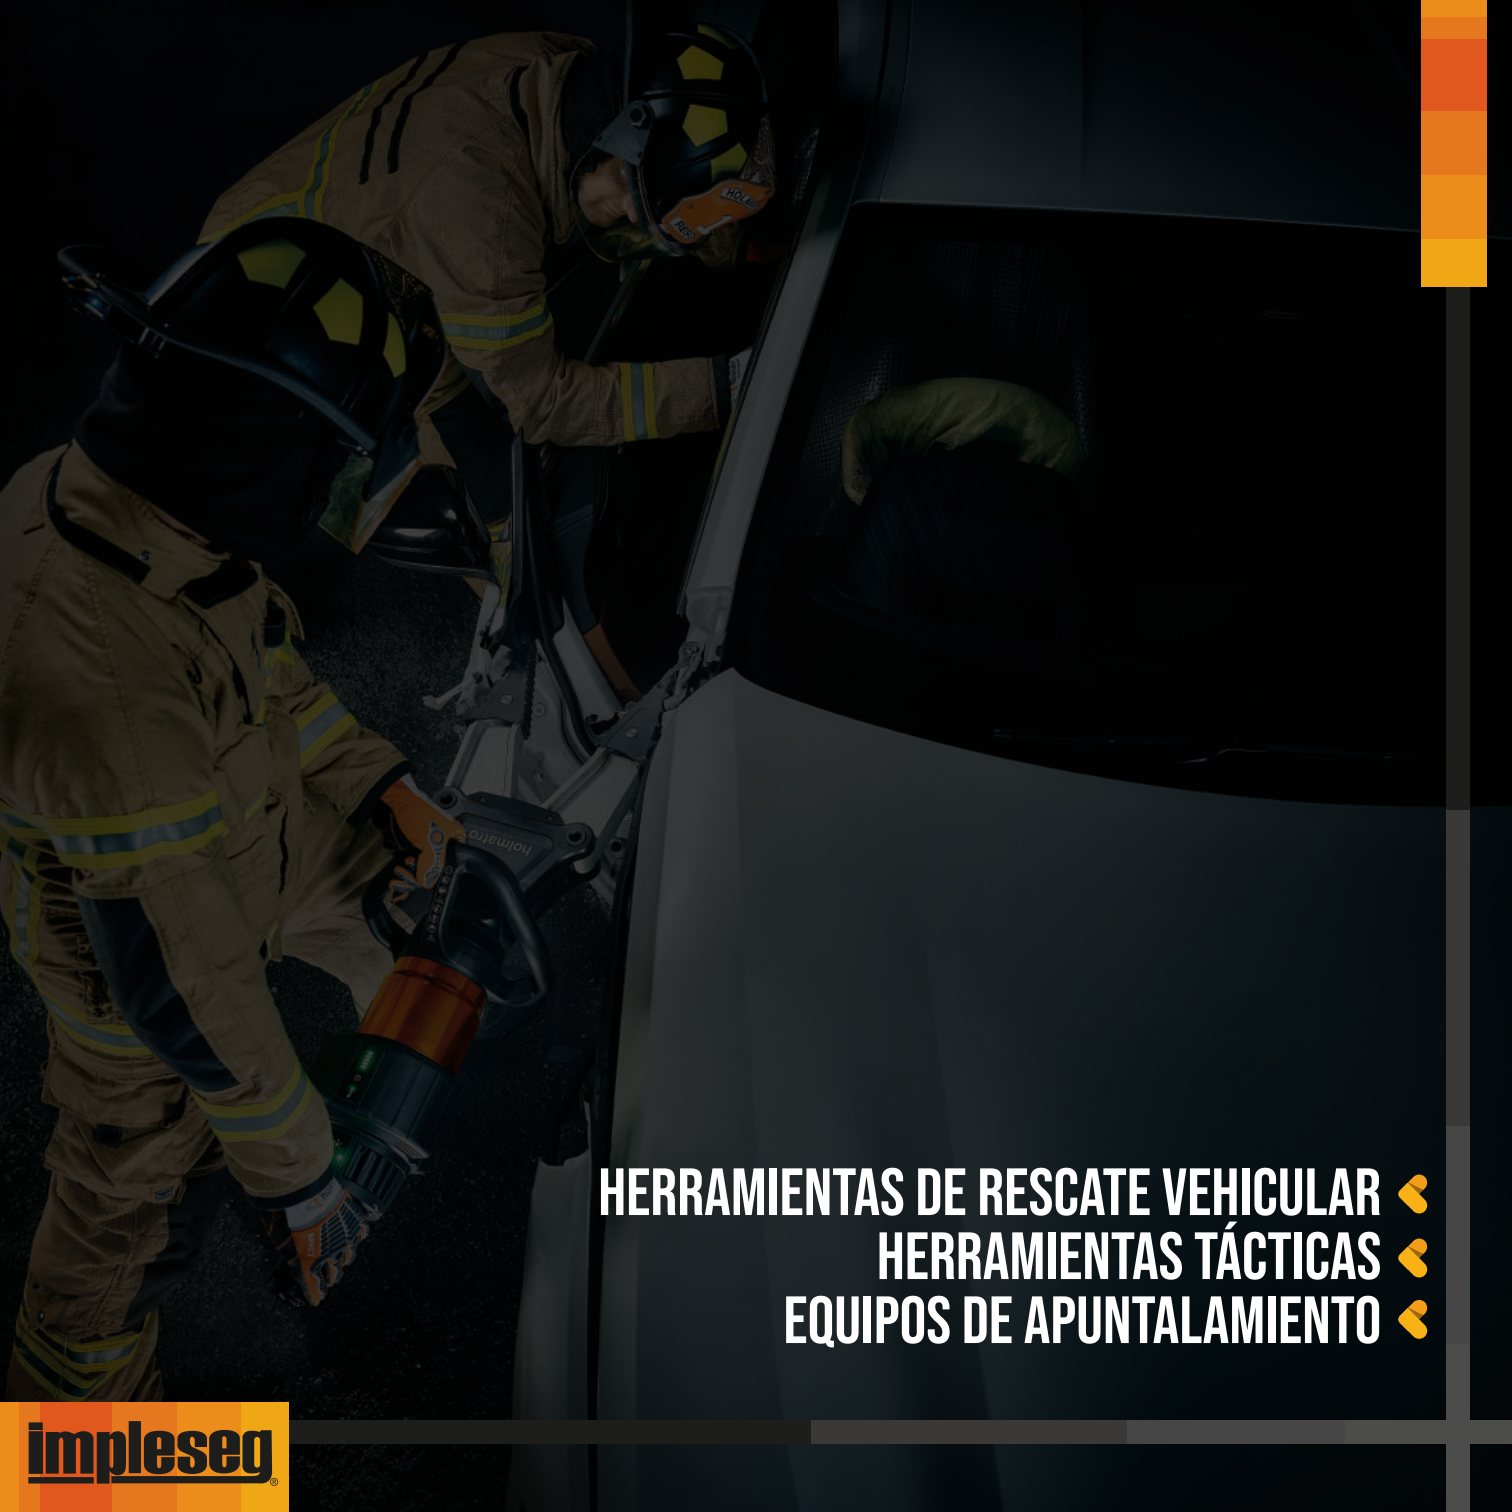

HERRAMIENTAS DE RESCATE VEHICULAR 
HERRAMIENTAS TÁCTICAS 
EQUIPOS DE APUNTALAMIENTO 



NUEVA GENERACIÓN PENTHEON

CONECTIVIDAD AVANZADA CONEXIÓN DE LAS HERRAMIENTAS POR BLUETOOTH



CORTADOR PCU 50

PCU 60 - PCU 40 - PCU 30CL



SEPARADOR PSP 50

PSP 60 - PSP 40 - PSP 40CL



COMBINADA PCT 50

PCT 60



MINI CORTADOR CCU 10



TELESCOPIO RAM PTR 50

PTR 51 - PTR 40



Use el lector QR para ver más referencias



¡NUEVA HERRAMIENTA!

IMPLESEG - DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE HOLMATRO PARA COLOMBIA



SEPARADOR SP 5260 ➤

SP 5250 - SP 5040 - SP 5240 CL



CIZALLA CU 5050 I ➤

CU 5060 i - CU 5040 i - CU 5030 i
CU 5050 - CU 5040 CU 5040 GP



COMBINADA CT 5150 ➤

CT 5160 - CT 5114 - CT 5114 ST



CIZALLA CU 4007 C ➤

TECNOLOGÍA I-BOLT



MANGUERA CORE ➤

CORE C 1,5 OU - CORE C 03 OU
CORE C 05-10-15-20 OU - CORE C 05-10-15-20 ZU



BOMBA SR20 PC2 ➤

BOMBA DUAL DE GASOLINA



CILINDRO RAM 5315 CL ➤



SOPORTE RAM ➤



Use el lector QR para
ver más información

V-STRUT PUNTAL V ➤

HERRAMIENTA LIGERA PARA UNA ESTABILIZACIÓN INSTANTÁNEA Y SEGURA.

Puntal de estabilización de vehículos que lleva integrados cabezal, placa base y cinta de tensión con gancho y carraca.

Solución todo en uno, sin partes sueltas que puedan perderse.

SISTEMA EXCLUSIVO DE AUTOBLOQUEO.

HOLMATRO T1

HERRAMIENTA DE ENTRADA FORZADA



MULTIFUNCIONAL

Puede martillar, cortar, separar, levantar, calzar y usarse como ariete.

Herramienta autónoma, no necesitarás pilas ni una bomba externa.

COMPACTA Y POTENTE

El mecanismo hidráulico patentado de corte/separación de la T1 permite ejercer elevadas fuerzas de corte y separación.

Fácil de usar en espacios reducidos.
Fácil de transportar y almacenar.

BOMBA DE DOS FASES

Transmisión de gran potencia.

Los 30 kg de fuerza manual en la varilla de la bomba proporcionan hasta 14,2 toneladas de fuerza hidráulica de corte y hasta 3,4 toneladas de fuerza hidráulica de separación.

CARACTERÍSTICAS

- Peso optimizado de 7,7 kg
- Corta barras redondas de hasta 18 mm.

holmatro
mastering power

SERIE DE COJINES DE ELEVACIÓN HSB -HLB




CONTROL UNIT HTC12

Unidad de control neumático multifunción con una presión de funcionamiento de 12 bares/174 psi. Diseñado para un manejo seguro y controlado de hasta tres cojines.

- Cojines de elevación o Stack Bags de alta presión.
- Puntales neumáticos OmniShore.

SE SUMINISTRA LA SERIE CON:

- Iluminación de los manómetros con LED.
- Acoples de seguridad.

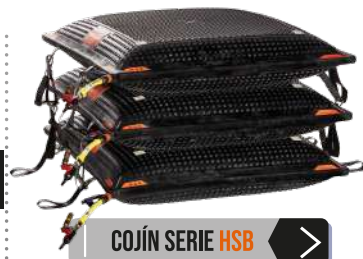

COJÍN SERIE HSB

Cojín de elevación de alta presión **apilable, sistema 12 bar / 174 psi**, parte de la serie Stack Bags de Holmatro. La superficie de contacto del Stack Bag permanece plana cuando se presuriza. **Apile hasta tres cojines** para una elevación segura y estable a una mayor altura. HSB27, HSB40, HSB74, HSB92



COJÍN SERIE HLB

Cojín de elevación de alta presión, **sistema 12 bar / 174 psi**. Diseñado para la máxima seguridad y control en la elevación de objetos pesados.

HLB 11, HLB 16, HLB 21, HLB 31, HLB 38




Use el lector QR
para ver más información

OmniShore **NUEVO**

impleseg®



Seguridad Industrial

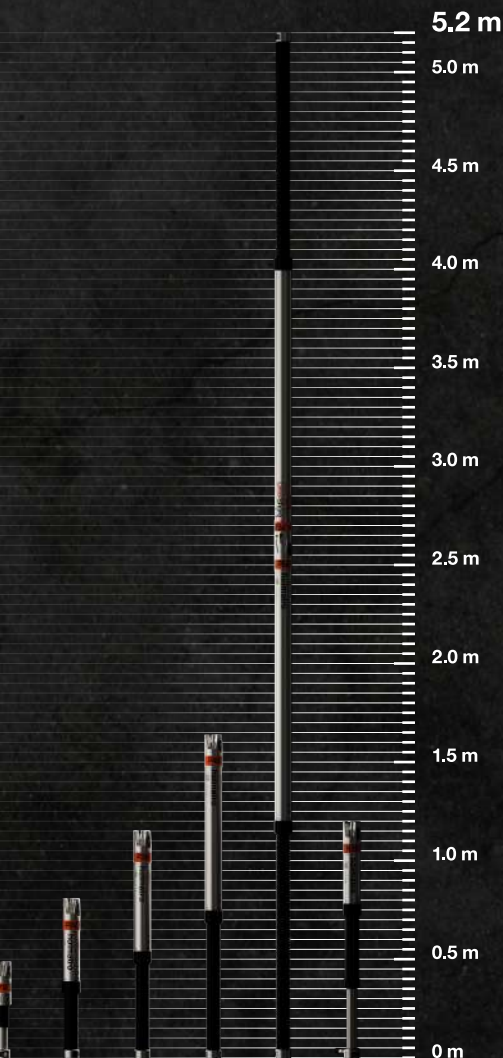

EL SISTEMA MÁS COMPACTO Y COMPLETO JAMÁS CREADO.

ESCANÉA EL CÓDIGO QR PARA VER MÁS INFORMACIÓN

APUNTALAMIENTO DE ZANJAS



ALTA DIRECCIONAL




APUNTALAMIENTO ESTRUCTURAL



PODER DE APUNTALAMIENTO EXCEPCIONAL.

impleseg

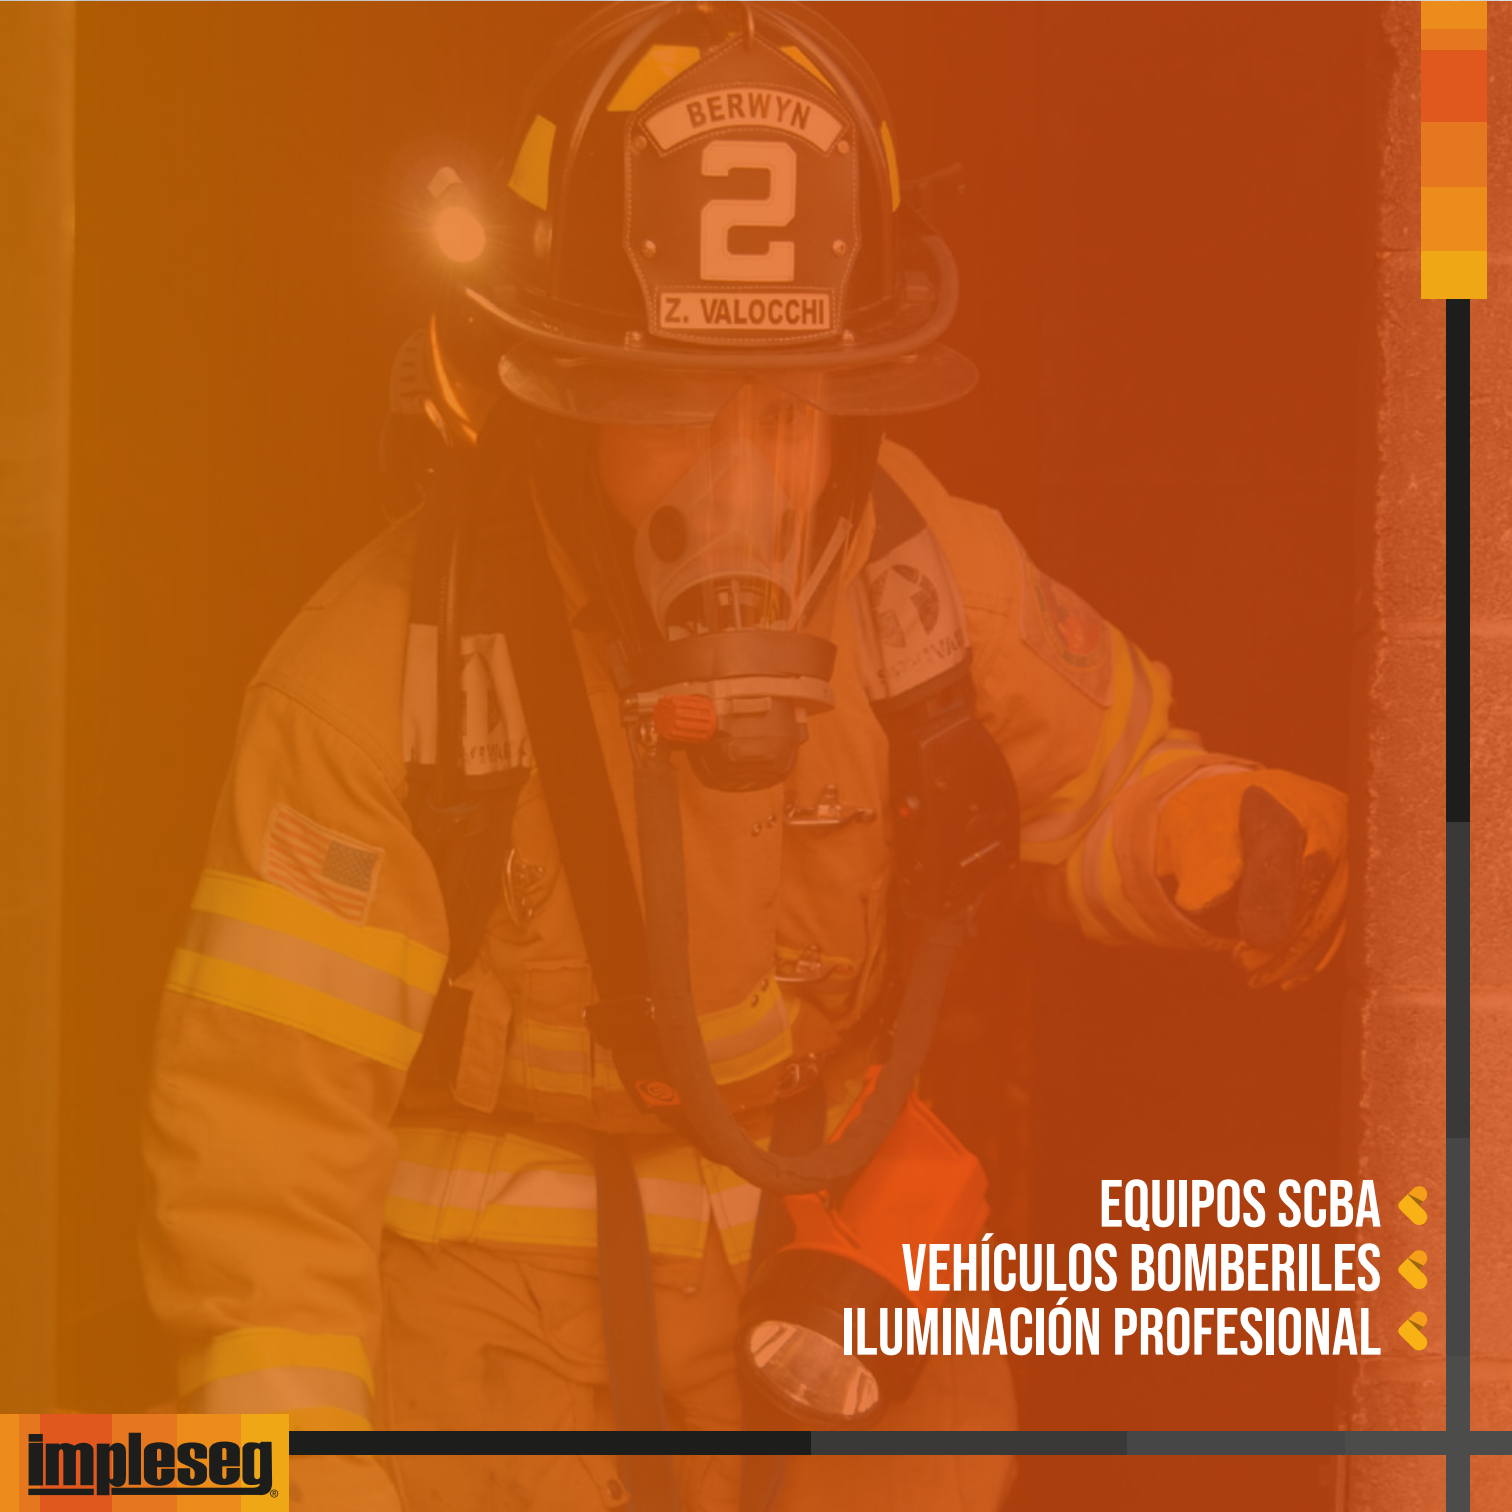

EQUIPOS SCBA ◆
VEHÍCULOS BOMBERILES ◆
ILUMINACIÓN PROFESIONAL ◆

3M

SCOTT

Fire & Safety



AIR-PAK X3 PRO SCBA

NFPA 1981 / 1982 ED. 2018



CILINDROS

EN FIBRA DE CARBÓN



ELSA-N

RESPIRACIÓN DE ESCAPE DE EMERGENCIA



SCOTT SIGHT II



RIT PAK III

SUMINISTRO DE AIRE



PROPAK FX EZ FLO -CBRN

EN 137: 2006



CARRO DE AIRE MÓVIL



Más información

impleseg

JACINTO

VEHÍCULOS BOMBERILES

VEHÍCULOS PERSONALIZADOS - CHASIS RENAULT - SCANIA



Use el lector QR
para ver los vídeos



VUC 3300 MAN TGM 18.340
VEHÍCULO URBANO DE LUCHA CONTRA INCENDIOS



ARFF LUSITANO



VP 22 MAN TGM 18.340



VECI 13000 MAN TGS 33400



VP 43 MAN TGS 26.360



VLCI 500 ISUZU D-MAX

SOMOS DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA COLOMBIA Y COSTA RICA

impleseg



NUEVA

SURVIVOR PIVOT

CABEZAL ARTICULADO DE ÁNGULO RECTO, CON DOBLE HAZ



BATERÍA RECARGABLE USB Y ALCALINA

WWW.TIENDAIMPLESEG.COM



STREAMLIGHT.



SURVIVOR X **NUEVO**

BATERÍA RECARGABLE USB Y ALCALINA



VANTAGE II **NUEVO**

BATERÍA DE LITIO



BEARTRAP® 360 **NUEVO**

2000 LÚMENES (ALTO)



VANTAGE 180 X **>**

BATERÍA RECARGABLE USB O LITIO



POLYTAC 90 X USB **>**

LUZ DE ÁNGULO RECTO MULTICOMBUSTIBLE



PROTAC FARO 2.0 **NUEVO**

RECARGABLE POR USB DE 2000 LÚMENES



PROPOLÍMERO 2AA **>**

LINTERNA LED IMPERMEABLE - ALCALINA



USB HAZ-LO - FARO **>**

RECARGABLE POR USB - 250 LÚMENES



VULCAN CLUTCH **NUEVO**



LUZ DE ESCENA LED **>**

RECARGABLE - PLEGABLE - PORTÁTIL



SCENE LIGHT II **>**



**MULTI
FUNCIÓN**

RECARGABLE 1700 LÚMENES

impleseg



TRAJES BOMBERILES 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

SIOEN

FIREFIGHTER CLOTHING



Usa el lector QR para
ver más referencias



TRAJE DE RESCATE TÉCNICO E INCENDIOS FORESTALES

CERTIFICACIONES



EN ISO 13688:
2013




EN 16689 : 2017



EN 15614



EN 1149-5:
2018



TRAJE ESTRUCTURAL BÉLGICA

- 1 - Tejido exterior: Twin
- 2 - Barrera contra la humedad: SIO-A.I.R. PTFE
- 3 - Barrera térmica: Techweave

EN 1149-5 : 2018

EN 469 : 2020 + A1: 2006 / Xf2 Xr2 Y2 Z2

EN ISO 13688 : 2013



EN 469



EN ISO 13688:
2013



EN 1149-5

FEM S.A.

Fire Equipment de México

FABRICACIÓN DE TRAJES A LA MEDIDA



TRAJES ESTRUCTURALES <

NFPA 1971 - ÚLTIMA EDICIÓN



TRAJES FORESTALES <

NFPA 1977-ÚLTIMA EDICIÓN



Usa el lector QR para
ver más referencias

TRAJES ALUMINIZADOS <

NFPA 1971 - ÚLTIMA EDICIÓN

impleseg



**BOTAS
BOMBERILES
LOXO**
EN 15090: 2012



BOA
DIALED IN
PRECISION FIT.



Use el lector QR para
ver las fichas técnicas



BOTAS JOKER V2 - ESTRUCTURAL

EN 15090: 2012



BOTAS QR 14 - ESTRUCTURAL

NFPA - 1971



croydon

BOTA FIRE A NOMEX

NFPA - 1971



SICOR

CASCO BOMBERO VFR EVO 1

EN 14458 Y EN 166



SICOR

CASCO BOMBERO EOM

CERTIFICADO CE - CATEGORÍA III



CASCO BOMBERO LTX

NFPA 1971 - 2018



CASCO UST-LW

ESTRUCTURAL



CASCO WILDLAND

FORESTAL



Hornet

GUANTES FORESTALES

NFPA 1971 - ED 2018




PASAMONTAÑA - BOMBERO

NFPA - 1971 - 2018 UL



HERRAMIENTAS FORESTALES

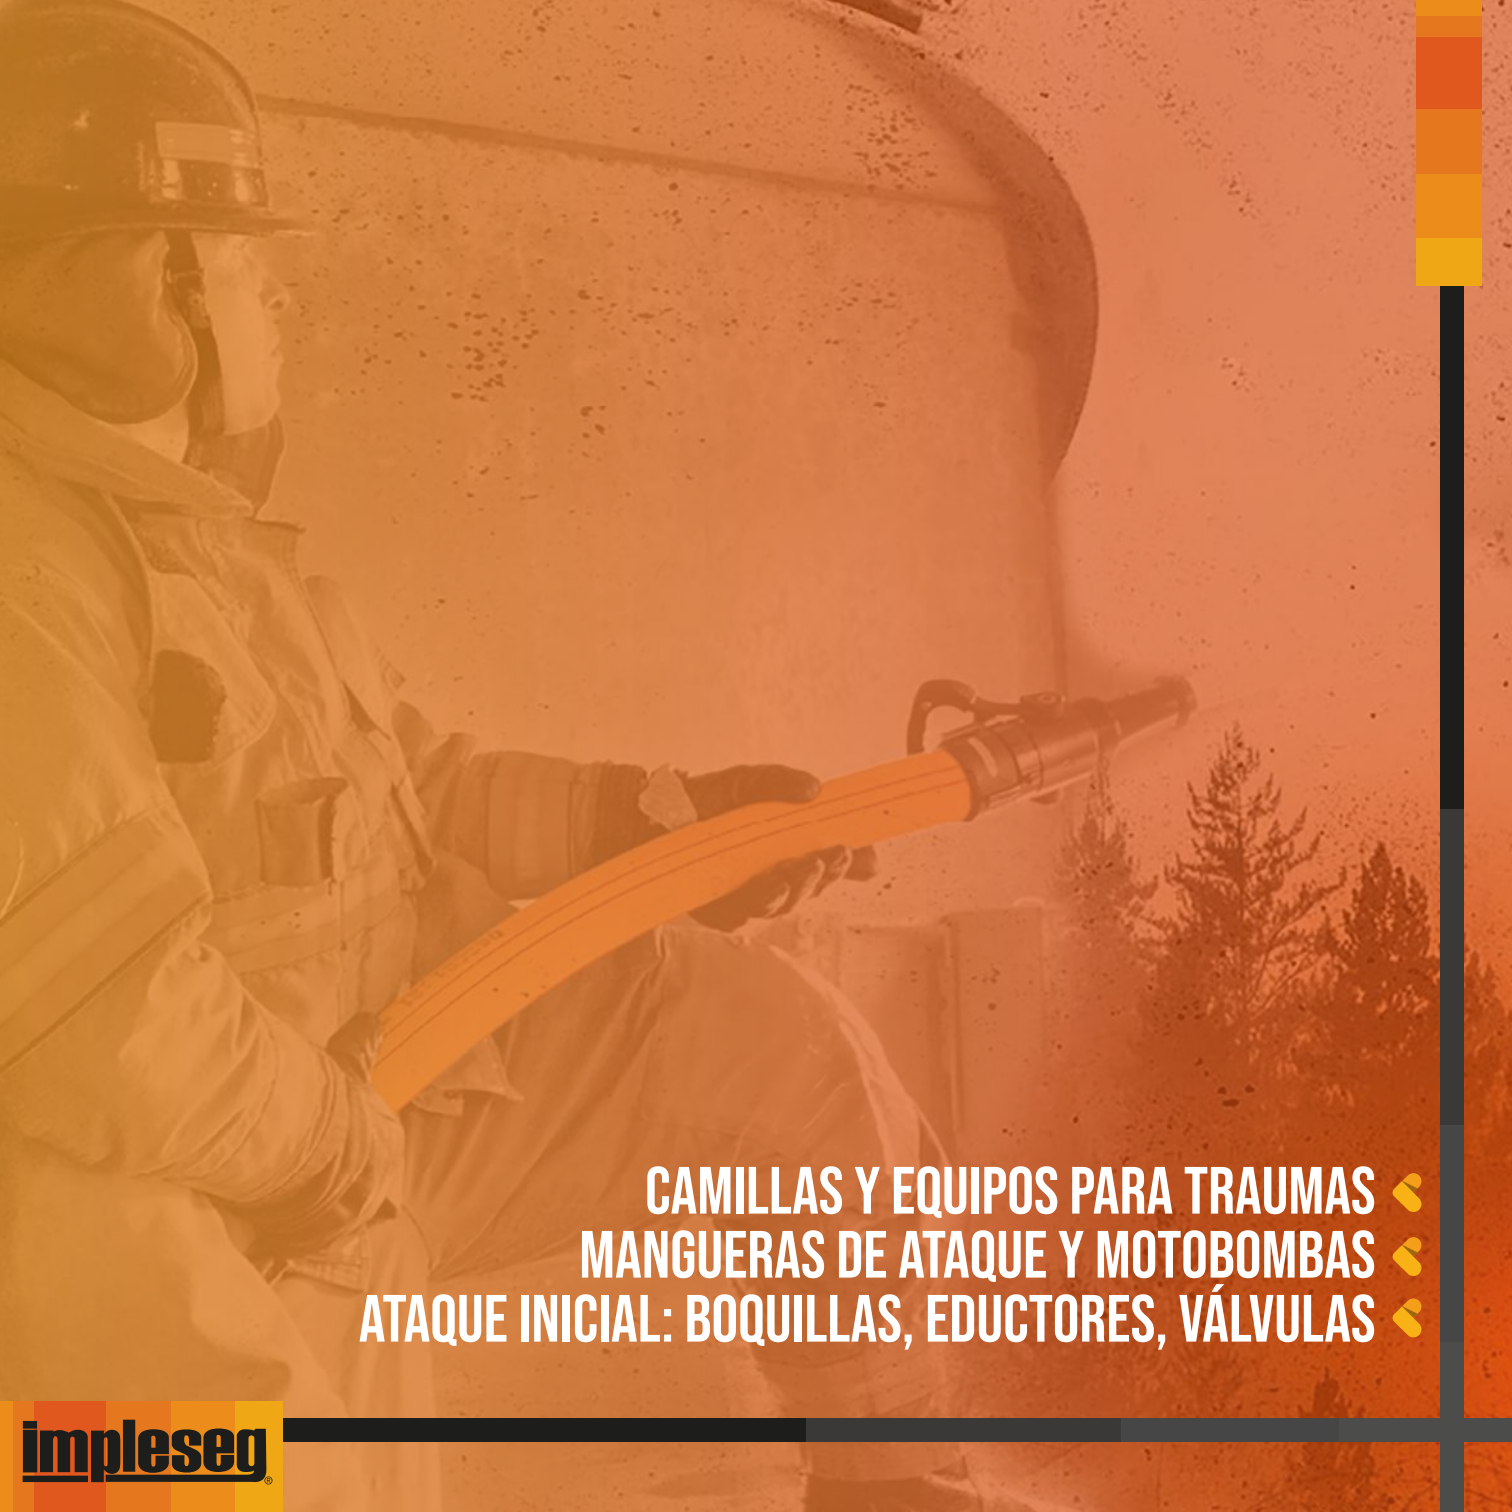

CAMILLAS Y EQUIPOS PARA TRAUMAS 
MANGUERAS DE ATAQUE Y MOTOBOMBAS 
ATAQUE INICIAL: BOQUILLAS, EDUCTORES, VÁLVULAS 



CAMILLA SCOOP EN ALUMINIO

USO: LESIONES CERVICALES O ESPINALES



CAMILLA CESTA CANASTA DIVISIBLE

CON ARNÉS DE ELEVACIÓN



CAMILLA CESTA CANASTA EN ACERO

EVACUACIÓN HELICOPORTADA



CAMILLA MILLER

USO: ESPACIOS CONFINADOS



CAMILLA SKEDCO SK200 ORANGE

CAMILLA DE RESCATE TÉCNICO





Laerdal
helping save lives



COLLARÍN STIFNECK SELECT

COLLARÍN AJUSTABLE - 4 TAMAÑOS EN 1



INMOVILIZADOR DE CABEZA



SPEEDBLOCKS™ INMOVILIZADOR DE CABEZA



COLLARINES DE EXTRICACIÓN STIFNECK



BAXSTRAP® SPINEBOARD

KRAKENEXO
SUPER II™

LA MÁS AVANZADA MANGUERA DE ATAQUE DE 2"



LÍNEA DE MANGUERAS



MANGUERA KRAKENEXO <

TRABAJO INTENSO CONTRA EL FUEGO



MANGUERA BOOSTLITE <

FORESTAL



KRAKENEXO SUPER IITM <

MÁS AGUA, MENOS PESO



FUTURE LINE <

AMBIENTES QUÍMICOS Y PETROLEROS



MANGUERA EXOMETRO <

OPERACIONES DE TRABAJOS EN ALTURA



MANGUERA POLYFLEX <

GABINETERA



**MERCEDES
TEXTILES LIMITED**



**MERCEDES
TEXTILES LIMITED**
Innovación a su disposición.



MOTOBOMBA WICK 375

BOMBA PORTÁTIL PARA INCENDIO

REF: **71WICK375-A**



MÁS INFORMACIÓN

PESO Y DIMENSIONES

Longitud	22.75"	57.8 cm
Ancho	14.25"	36.2 cm
Altura	14.25"	36.2 cm
Peso	56.0 libras	24.5 kg
Succión	2.0" NPSH	50 mm
Descarga	1.5" NPSH	38 mm

MOTOR

Solo 2 tiempos; 210 cc; 10 HP

Encendido Volante con magneto; estado sólido, sin platinos

Cilindros "Nikasil"

Bobina 20 Watts

*Las especificaciones de rendimiento pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.



REF: 71WICK375-A

MOTOBOMBA WICK 100M

ULTRALIVIANA DE ALTO RENDIMIENTO

PESO Y DIMENSIONES

Longitud	13.5"	34 cm
Ancho	11.5"	29 cm
Altura	12.0"	30.5 cm
Peso*	18.6 libras	8.4 kg
Succión	1.5" NPSH	38 mm
Descarga	1.5" NPSH	38 mm

MOTOR

Mitsubishi Modelo TLE48 2 tiempos; 47cc, 2.4 CV / 1.8 Kw

Ignition Electronic

Embrague | Capacidad del tanque 0.89 Qt US .84 L | Combustible

* Peso mostrado para el modelo estándar. El modelo RFT pesa 19,9 lb/9,0 kg

Las especificaciones de rendimiento pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso



impleseg

KEY HOSE




DIÁMETRO	NO. PIEZA	PRUEBA DE SERVICIO	EXÁMEN DE PRUEBA	COEFICIENTE DE FLUJO	TAMAÑO DEL TAZÓN	PESO DESACOPLADO
1 3/4"	DP17-1000	500 psi	1000 psi	6.59	2 1/4"	0.38 lbs/ft
2"	DP20-1000	500 psi	1000 psi	*4.13	2 2/5"	0.44 lbs/ft
2 1/2"	DP25-1000	500 psi	1000 psi	1.8	3"	0.52 lbs/ft

*Se logra un coeficiente de flujo de 4,13 cuando se utiliza un acoplamiento de 2 1/2".

La opción de acoplamiento de 1 1/2" tiene un coeficiente de flujo de 5,25.

COMBAT READY

MANGUERA DE ATAQUE




DIÁMETRO	NO. PIEZA	PRUEBA DE SERVICIO	EXÁMEN DE PRUEBA	COEFICIENTE DE FLUJO	TAMAÑO DEL TAZÓN	PESO DESACOPLADO
1.78"	DP17-100S	500 psi	1000 psi	1500 psi	2.125"	0.40 lbs/ft

Caudales objetivo: 145-175 gpm (1,78")

COMBAT SNIPER

MANGUERA DE ATAQUE



DIÁMETRO	NO. PIEZA	PRUEBA DE SERVICIO	EXÁMEN DE PRUEBA	COEFICIENTE DE FLUJO	TAMAÑO DEL TAZÓN	PESO DESACOPLADO
** 1 1/2"	DP15-800-ECO	400 psi	800 psi	1200 psi	1 15/16"	0.23 lbs/ft
** 1 3/4"	DP17-800-ECO	400 psi	800 psi	1200 psi	2 1/16"	0.28 lbs/ft
** 2 1/2"	DP25-800-ECO	400 psi	800 psi	1200 psi	3"	0.42 lbs/ft
** 3"	DP30-800-ECO	400 psi	800 psi	1200 psi	3 3/8"	0.56 lbs/ft

*Listado UL para 400 psi | **Listado UL para 400 psi y aprobado por FM

ECO 10

MANGUERA LIGERA DE ATAQUE



impleseg



KEY HOSE




DIÁMETRO	NO. PIEZA	PRUEBA DE SERVICIO	EXÁMEN DE PRUEBA	COEFICIENTE DE FLUJO	TAMAÑO DEL TAZÓN	PESO DESACOPLOADO
1"	SP10-600	300 psi	600 psi	900 psi	1 3/16"	0.10 lbs/ft
1 1/2"	SP15-600	300 psi	600 psi	900 psi	1 3/4"	0.15 lbs/ft
2"	SP20-600	300 psi	600 psi	900 psi	2 1/4"	0.17 lbs/ft
2 1/2"	SP25-600	300 psi	600 psi	900 psi	2 3/4"	0.28 lbs/ft

*Listado UL para 250 psi I **Listado UL para 250 psi y aprobado por FM

ECO 5

MANGUERA INDUSTRIAL



DIÁMETRO	NO. PIEZA	PRUEBA DE SERVICIO	EXÁMEN DE PRUEBA	COEFICIENTE DE FLUJO	TAMAÑO DEL TAZÓN	PESO DESACOPLOADO
1 1/2"	DP15-600	300 psi	600 psi	900 psi	1 15/16"	0.34 lbs/ft
1 1/2"	DP15-600PU	300 psi	600 psi	900 psi	1 15/16"	0.28 lbs/ft
1 3/4"	DP17-600	300 psi	600 psi	900 psi	2 1/8"	0.38 lbs/ft
2 1/2"	DP25-600	300 psi	600 psi	900 psi	3"	0.54 lbs/ft
2 1/2"	DP25-600PU	300 psi	600 psi	900 psi	3"	0.46 lbs/ft
4"	DP40-600	300 psi	600 psi	900 psi	4 1/2"	0.82 lbs/ft

*NFPA 1961, Underwriters Laboratories y los estándares de última edición MIL-H-24606.

MIL - SPEC

MANGUERA INDUSTRIAL



DIÁMETRO	NO. PIEZA	PRUEBA DE SERVICIO	EXÁMEN DE PRUEBA	COEFICIENTE DE FLUJO	TAMAÑO DEL TAZÓN	PESO DESACOPLOADO
1 1/2"	SP15-MSHA	300 psi	600 psi	900 psi	1 3/4"	0.23 lbs/ft
2"	SP20-MSHA	300 psi	600 psi	900 psi	2 1/4"	0.33 lbs/ft
2 1/2"	SP25-MSHA	300 psi	600 psi	900 psi	2 3/4"	0.39 lbs/ft
1 1/2"	DP15-MSHA	400 psi	800 psi	1200 psi	1 15/16"	0.38 lbs/ft
2"	DP20-MSHA	400 psi	800 psi	1200 psi	2 2/5"	0.46 lbs/ft
2 1/2"	DP25-MSHA	400 psi	800 psi	1200 psi	3"	0.64 lbs/ft

Número de aceptación aprobado por MSHA 18-FHA100001

FLAME OUT

MANGUERA MINERÍA



impleseg

TFT[®] TASK FORCE TIPS[®] FIRE FIGHTING EQUIPMENT



DECON/pak NHF DE 1,5"

SISTEMA PORTÁTIL DE DESCONTAMINACIÓN
PARA PERSONAL Y EQUIPOS DE EXTINCIÓN



BLITZFIRE - MONITOR

TASA DE FLUJO: HASTA 500 GPM (2000 L/MIN).
ENTRADA ESTÁNDAR ES DE 2,5" NH (64 MM) CON
ACOPLAMIENTO GIRATORIO DE OREJETAS BASCULANTES.
LA SALIDA ESTÁNDAR ES ROSCA MACHO RÍGIDA
DE 2,5" NH (64 MM).



Use el lector QR para
ver más productos



PRO/pak 1.5" F

SISTEMA PORTÁTIL DE ESPUMA 9,5 l (2,5 gal.)



EDUCTOR 125 GPM 1.5" FX 1.5" M

TASA DE FLUJO: 125 GPM (475 L/MIN)



WATER THIEF 2.5" ROCKER X 2.5" M

TAMAÑO DEL ACOPLAMIENTO LADO A: 2,5" (65 MM)
TAMAÑO DEL ACOPLAMIENTO LADO B: 2,5" (65 MM)

impleseg



Seguridad Industrial



TFT | MONITOR FIJO FLEX - 2000 GPM (7600 LPM) <

PISTOLA DE CUBIERTA PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE
1250-2000 GPM (4750-7600 LPM)



THUNDERFOG W/GRIP 2.5" F <

TASA DE FLUJO: 95/125/150/200/250 GPM
PRESIÓN OPERACIONAL: 100 PSI (7 BARES)
CERTIFICACIÓN: NFPA - FM



QUADRAFOG 1.5" F <

TASA DE FLUJO: 30/60/95/125 GPM
PRESIÓN OPERACIONAL: 100 PSI (7 BARES)
CERTIFICACIÓN: NFPA - FM



ULTIMATIC HP 1.0" F <

TASA DE FLUJO: 10-70 GPM (40-250 L/MIN)
PRESIÓN OPERACIONAL: 100 PSI (7 BARES)
CON DISPARADOR



**PROTECCIÓN
PARA LA VIDA**



SHO-FLOW <

MEDIDOR DE FLUJO

1: 1.5" NHF X 1.5" NHM



VÁLVULA BIFURCACIÓN <

BALANCÍN GIRATORIO DE
2,5" F X (2) 1,5" M



AIRCARD VOC <

TEST VISUAL DE CONTAMINACIÓN
TEST DE CALIDAD DE AIRE



CREWPROTECT™ 20 <

SISTEMA DE DESCONTAMINACIÓN
DE AIRE AUTÓNOMO PARA VEHÍCULOS

impleseg



COMPRESORES ◆
EQUIPOS DE VENTILACIÓN ◆
CÁMARA DE RESCATE 360 ◆
DETECTORES DE GASES ◆



LA REVOLUCIÓN DEL COMPRESOR

ÚLTIMA TECNOLOGÍA EN COMPRESORES



ATLANTIC P

Modelo Compresor	Motor	Caudal de aire	Filtro	Tiempo de carga	Etapas	Revoluc.	Potencia		Ruido	Peso		Dimensiones	
Type	Type	l/min	m³/h	Mod	10 litri/200 bar	N°	Rpm	HP	Kw	dB	Kg	Lbs	cm (LxWxH)
ATLATIC P 60	Monofasico	60	3,6	ALT	33 min	4	2100	2,0	1,5	76	39,5	87	58x41x41
ATLATIC P 100	Monofasico	100	6	ALT	20 min	4	2100	3,0	2,2	79	42	93	58x41x41
ATLATIC P 100	Trifasico	100	6	ALT	20 min	4	2100	3,0	2,2	79	42	93	58x41x41



PACIFIC C

Model Compressor	Charging rate		Filtration System	STAGE	Revolution	Power		Noise	Weight		Dimension
Modello Compresore	Aria resa		Sistema filtrante	Stadi	Giri	Motore		Rumore	Peso		Dimensioni
Type	l/min.	m³/h	Bar	N°	Rpm	HP	Kw	Db	Kg	Lbs	cm (LxWxH)
PACIFIC C 27	270	16,2	PAC1	3	1550	7,5	5,5	73	215	473	75 x 95 x 123
PACIFIC C 30	300	18	PAC1	3	1450	7,5	5,5	71	215	473	75 x 95 x 123
PACIFIC C 35	350	21	PAC2	4	1550	10	7,5	75	235	518	75 x 95 x 123



ATLANTIC G100 GASOLINA

Compresor pequeño en tamaño y gran rendimiento. Es el más compacto de la línea de Aire Respirable. Motor a gasolina. Fácil de transportar por su bajo peso, permite la recarga de botellas incluso en lugares de difícil acceso.

Disponible en la versión de 60 o 100 l./min, con motor de gasolina Robin-Subaru.



Usa el lector QR para ver más referencias

ESPACIOS CONFINADOS



SISTEMAS DE SOPLADOR DE BOLSAS <
DE AIRE DE CA DE 8" Y 12" CON MVP



SOPLADOR DE PLÁSTICO AXIAL (EX) <
A PRUEBA DE EXPLOSIONES DE 8"
CON RECIPIENTE COMPACTO Y CONDUCTOS



SOPLADOR CC AXIAL DE 12" <



SOPLADOR AXIAL CA DE 8" <
CON RECIPIENTE COMPACTO Y CONDUCTOS



SOPLADOR INDUSTRIAL CA AXIAL DE 8" <
*PLÁSTICO



SOPLADORES VENTURI, METAL <



SOPLADOR MINI-PAK AXIAL CA DE 8" <



SOPLADOR COM-PAX-IAL CA AXIAL DE 8" <
*METÁLICO



SOPLADORES VENTURI, PLÁSTICO <



CÁMARA DE RESCATE PARA ESTRUCTURAS COLAPSADAS

La primera cámara técnica de rescate inalámbrica 360°



- COLAPSOS ESTRUCTURALES
- ESPACIOS CONFINADOS
- RESCATE DE DIFÍCIL ACCESO

- EXTRICACIÓN VEHICULAR
- RESCATE EN TRINCHERA
- INVESTIGACIONES



- VÍDEO HD 360°
- ALÁMBRICA E INALÁMBRICA
- ILUMINACIÓN LED MULTINIVEL

- AUDIO BIDIRECCIONAL
- SOPORTADO POR LA APLICACIÓN FL360
- AUTONOMÍA DE 5 HORAS



MSA

The Safety Company



TRANSAIRE 5 Y 10

RESPIRADOR DE ESCAPE



EVOLUTION® 5000 TRANSMITTER

CÁMARA DE IMAGEN TÉRMICA



EVOLUTION® 6000 BASIC

CÁMARA DE IMAGEN TÉRMICA

SABEMOS LO QUE ESTÁ EN JUEGO



ALTIR® 4X MINING

DETECTOR MULTIGAS



ALTIR® IO™ 4

DETECTOR DE GAS



GALLET F2XR

RESCATE TÉCNICO Y FORESTAL



CAIRNS XF1

NFPA 1971 y 1951

impleseg



EQUIPOS PARA ALTURAS 



KITS TTRS DE DOBLE EMBRAGUE



ARNÉS DE ACCESO ATOM™



ARNÉS DE RESCATE ATOM™



ARNÉS GLOBAL ATOM™



SISTEMA CMC AZTEK PROSERIES®



CAPTO™

PROSWIVEL™ SWIVABINER



POLEAS CMC PROSWIVEL™



MOSQUETÓN CMC DE ALUMINIO
CON BLOQUEO DE LLAVE PROSERIES®



PLACA DE EQUIPO SQUID™



PRUSIKS
LAZO COSIDO



CUERDAS G11™
11 MM (7/16 PULG.)



TEXORA TX/L
ESLINGA COMPACTA

KIT ARIZONA **VORTEX**



PIE DE VÓRTICE



AZORP KIT



CORREA ARIZONA



SPARROW

DESCENDEDOR



CLUTCH

DESCENDEDOR



D 5

DESCENDEDOR



CUERDA 13 MM

ESTÁTICA

XXCMC
GRIMP

GRUPO DE EMERGENCIAS
 188 00 00 00

impleseg



EXTINTORES 
ENCHUFE DE EMERGENCIA 
MANTAS IGNÍFUGAS 

impleseg



Seguridad Industrial

EXTINTORES **CO2** **Super FP**[®] **5- 10 -15 LIBRAS**



www.impleseg.com



EXTINTOR **PYRO CHEM** <

POLVO LISTADO UL
ABC 90% PUREZA



EXTINTOR **PQS ABC** <



EXTINTOR **BC** <

POLVO QUÍMICO SECO



EXTINTOR **TIPO K** <



EXTINTOR **SATELITE AFFF** <



EXTINTOR **SATELITE ABC** <



EXTINTOR **WATER MIST** <

LISTADO UL



EXTINTOR **CO2 - UL** <

LISTADO UL



ESPUMÓGENO
ORCHIDEE
AFFF 3%



POLVO QUÍMICO SECO <

TIPO D - MET - KIDDE

impleseg



**Para todos los primeros
respondientes y técnicos**

ENCHUFE DE EMERGENCIA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS

- ▶ Evita que un vehículo eléctrico se aleje por su propia propulsión
- ▶ Luz de color indicando que el enchufe funciona y está conectado al vehículo.
- ▶ Sin contacto con alta tensión.
- ▶ Universal: se adapta a cada toma de enchufe. - En todo el mundo.
- ▶ Se puede conectar y desconectar en cualquier momento.
- ▶ Todos los sistemas eléctricos permanecen operativos: ventanas, asientos y luces.
- ▶ Para uso en: Autos ligeros, camiones pesados y autobuses.



Use el lector QR para
ver el video demostrativo



**¿Estás preparado
para un incendio de
batería de iones de litio?**

AVD es una dispersión acuosa de vermiculita exfoliada químicamente. Se aplica en incendios de baterías de litio en forma de niebla, extinguiéndolos e impidiendo la propagación del fuego.

¿Cómo funciona AVD?

1

Quando las baterías de iones de litio se exponen al calor, a daños físicos/impactos o a una sobrecarga, entran en un desequilibrio térmico.

2

Las celdas están suficientemente hinchadas y liberan gases inflamables calientes (hidrocarburos) que se forman a medida que el electrolito se disocia.

3

Los hidrocarburos arden vigorosamente a altas temperaturas y propagan rápidamente el fuego a las células circundantes y a los materiales inflamables.

4

AVD se aplica como una fina niebla que enfría instantáneamente las baterías y extingue las llamas.

5

AVD encapsula la fuente de combustible y aísla las celdas, evitando una mayor propagación de la fuga térmica, lo que permite controlar el incendio.



AVD es dos veces más eficaz para extinguir los incendios de Clase A



Amigable con el medio ambiente



Resultados comprobados en incendios de baterías de iones de litio



Apto para instalaciones portátiles y fijas



Extingue eficazmente los incendios de metales inflamables

TAMBIÉN DISPONIBLE EN VERSIÓN LISTADO UL

¿Necesita más información? comunicaciones@impleseg.com



MANTAS IGNÍFUGAS

Las mantas están fabricadas con tejido de fibra de vidrio recubiertas con un revestimiento ignífugo.

APLICACIÓN: Las mantas ignífugas para coches son adecuadas para su uso en diferentes vehículos (eléctricos, de combustión, híbridos, bicicletas eléctricas, scooters eléctricos, carretillas elevadoras y diferentes tipos de baterías) en caso de ignición.

Las mantas ignífugas para VEHÍCULOS también se pueden utilizar para protegerlos de las llamas en caso de que se incinere otro coche.

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LAS MANTAS IGNÍFUGAS:

- Supresión de llamas.
- Control de la temperatura por encima de la manta.
- Retención de humo y gases tóxicos.

REFERENCIAS:

- PAD-CFB-S-1 ➤ (medidas 6x8m, peso 25 kg)
➤ (medidas 155x180cm, 2,7 mts²)

DISEÑADAS PARA ACTUAR CONTRA EL FUEGO





CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS 

**HERRAMIENTAS DE
RESCATE Y APUNTALAMIENTO**

VENTAJAS DEL MANTENIMIENTO

- Alarga la vida útil de las herramientas.
- Repuestos originales. ¡Calidad garantizada!
- Stock permanente de repuestos.
- Servicio técnico en el sitio del cliente.*T&C
- Técnicos capacitados y certificados.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

- Mantenimiento preventivo.
- Mantenimiento correctivo.
- Actualización.
- Reemplazo de piezas.
- Limpieza.

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN
centroservicio@impleseg.com

CURSO DE EXTRICACIÓN VEHICULAR
CURSO EN MANEJO DE HERRAMIENTAS HOLMATRO
DEMOSTRACIONES DE EQUIPOS DE RESCATE

MANTENIMIENTO SCBA

SEGÚN NORMA NFPA 1852

- Mantenimiento preventivo.
- Mantenimiento correctivo.
- Limpieza, desinfección y descontaminación.

IMPORTANTE

Según la norma NFPA 1852 es de obligatorio hacer



impleseg



Seguridad Industrial

EQUIPOS SCBA Y COMPRESORES

SERVICIOS

- ▶ Servicio Posicheck.
- ▶ Llenado de cilindros.
- ▶ Mantenimiento de compresores.
- ▶ Curso en manejo de autocontenidos.

el mantenimiento de los equipos SCBA cada año.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GASES

- ▶ Limpieza.
- ▶ Inspección y cambio de sensores.
- ▶ Calibración y prueba de funcionamiento.

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE GASES

Para garantizar que sus detectores lean las exposiciones con precisión, estos se deben calibrar periódicamente.

Cada fabricante recomienda calibrar sus detectores cada 6 meses o 180 días.

CALIBRACIÓN Y GASES

SCBA

HERRAMIENTAS DE
RESCATE VEHICULAR

PROTECCIÓN
PERSONAL

ILUMINACIÓN
PROFESIONAL

COMPRESORES

EQUIPOS
CONTRA INCENDIO

CURSOS DE
FORMACIÓN

impleseg

SEGURIDAD PARA LA VIDA **A UN SOLO CLIC**

www.tiendaimpleseg.com



CINTURÓN DE RAPPEL COBRA-D



LINTERNA VULCAN 180



SURVIVOR X



CMC BUFF®



CASCO KASK SUPERPLASMA HD



PUNZÓN ROMPECRISTALES



GLASS MASTER



GUANTE ESENCIAL

RAPÉL

ZYfire®



RESCATE CON CUERDAS

MANUAL DEL TÉCNICO



GUANTE RESCATE TÉCNICO



KIT DE INMOVILIZADORES

CARTONPLAST



MANGUERA DOBLE CHAQUETA

1.5" X 100" - DJ LONA

impleseg

www.impleseg.com



En Impleseg creemos en la misión de **ayudar a salvar vidas**. Sabemos del exigente trabajo que cumplen los cuerpos de bomberos y rescatistas **del mundo**.

Para ayudar a cumplir con esta misión, proveemos ***elementos de protección personal, herramientas de rescate vehicular, equipos bomberiles y contra incendio***.

Nuestro compromiso nos lleva a **proveer equipos de la más alta calidad** para salvaguardar la vida de quienes se enfrentan a la titánica labor de ayudar a los demás.

impleseg®



COLOMBIA



GUATEMALA



CENTRO AMÉRICA

(604) 560 5890 +57 310 469 98 62

impleseg@impleseg.com centroservicio@impleseg.com

ANRACI
EL GRUPO DE LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

